






Flexibler Rohrheizkörper,
 (quadratisch) 4 x 4

Flexible Tubular Heater,
 (Square) 4 x 4

S5160/ . . .

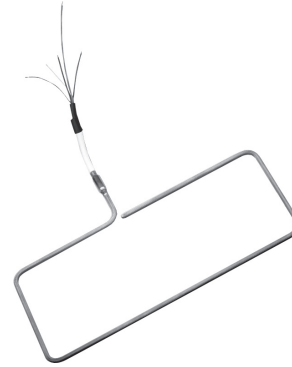

Vorteile:

- Kompakte Baugröße
- Flexibel biegbar einseitiger Anschluss
- Feuchtigkeitsdichter Anschluss
- Optional integriertes Thermoelement

Features:

- Compact design
- Flexible and one side connection
- Humidity proof connection
- Optional integrated thermocouple

Technische Spezifikationen:

Technical specifications:

Best. Nr. / Order No.		S5160
Länge Length	mm	bis zu 1000 up to
Unbeheizte Länge mit Kopf Unheated length with head	mm	45 + 30
Unbeheizte Länge am Boden Unheated length at the bottom	mm	10
Längentoleranz Length tolerance	%	± 2,5
Leistung Power		max. 8 W/cm ² oder max. 1000 W / max. 8 W/cm ² or max. 1000 W
Anschlussspannung Connection voltage	V	230
Thermoelement Thermocouple		FeCuNi / NiCrNi
Isolierung Anschlussleitung Kind of insulation for connection lead		Teflon oder Glasseidenschutzschlauch / Teflon or glass silk protection sleeve
Mantelmaterial Sheath material		Nickel
Hochspannungsfestigkeit (kalt) gestreckt High voltage stability (cold)	V-AC	800
Isolationswiderstand (kalt bei 500 V) Insulation resistance (cold at 500 V)	MΩ	min. 5
Ableitstrom (kalt bei 253 V) Leakage current (cold at 253 V)	mA	max. 0,5