

Thermofühler Leitung
Thermocouple Lead
S5470/ . . .

- Metallgeflecht.
- Einzeladern glasseidenisoliert.

Type L (FeCuNi) = rot (+)
blau (-)

Type J (FeCuNi) = schwarz (+)
weiß (-)

Type K (NiCrNi) = grün (+)
weiß (-)

Die gewünschte Länge (**L**) bitte bei der Bestellung angeben.


- With steel braiding.
- Multi core glass fibre insulated leads.

Type L (FeCuNi) = red (+)
blue (-)

Type J (FeCuNi) = black (+)
white (-)

Type K (NiCrNi) = green (+)
white (-)

Please add your requested length (**L**) to the order number.

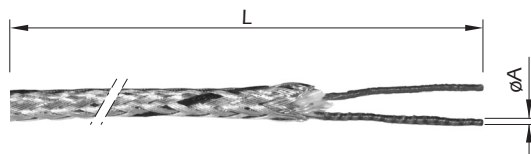

Mat.	A	T _{max.} [°C]	CE	Best. Nr. / Order No.
FeCuNi (Type L)	0,22	400	X	S5470/ 202 L x L [m]
FeCuNi (Type J)	0,22	400	X	S5470/ 202 J x L [m]
NiCrNi (Type K)	0,22	400	X	S5470/ 202 K x L [m]