

Schiebersicherung mit Rollenverriegelung

ERMANNO BALZI

Slide Retainer with Roller Locking

S6405/ . . .

T<sub>max.</sub>: 120 °C



Schrauben und Passstifte gehören zum Lieferumfang.

Screws and dowel pins are included in delivery.

Eigenschaften:

- Erhöhte Belastungskapazität.
- Kein Verschleiß (durch Halten mittels Rollen).
- Kupplungssicherheit durch Nichtanfälligkeit bei Verschmutzung.

Features:


- Increased loading capacity.
- No wear, because retention is caused by rollers.
- Performance is resistant against dirt contamination.

Einbau:

Mit der Verschraubung über den Achsabstand E ist es möglich, die Schiebersicherung im Bereich X zu verschoben. Nach erfolgter Justierung wird S6405 verstiftet. Verschraubt man die Schiebersicherung mit dem Achsabstand E<sub>max.</sub> ist er fest fixiert.

Mounting:

When fixed using centre distance E/1 adjustment is possible within dimension X. Afterwards slide retainer S6405 should be doweled. Positioning the screws with interaxis E<sub>max.</sub> the slide retainer is fixed.

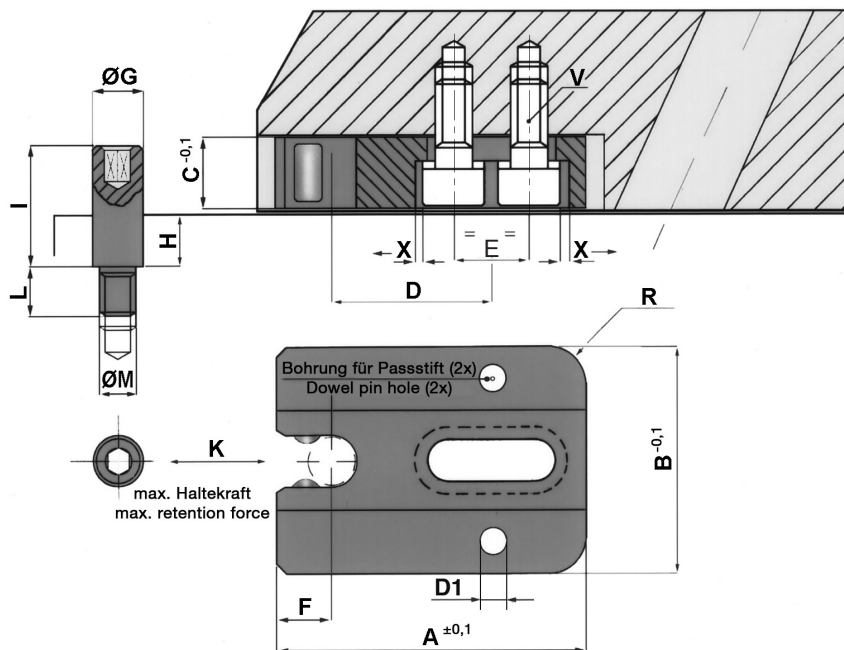

A	B	C	D	D1	E	E <sub>max.</sub>	F	G	H	I	L	M	V	X	R	K [kg]	Best. Nr. / Order No.
38	24	10	18,5	4	10	12	7,5	6	6	15	6	M 5	M5x15	1	4	10	S6405/ 10
50	36	12	25,5	5	12	15	9	8	8	19	8	M 6	M6x15	1,5	6	20	S6405/ 20
64	46	16	33	6	15	19	12	12	8	23	10	M10	M8x20	2	8	40	S6405/ 40