


Auswerfeinheit für dynamische Formentlüftung
Spezial-Montageschlüssel für S6530 ERMANN BALZI

Ejector Pin for Dynamic Gas Venting
Special Key for S6530

S6537/ 1

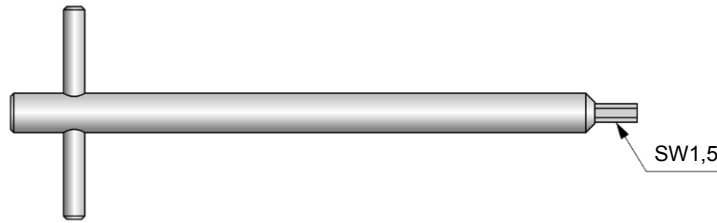


Einbauhinweise:

- Kürzen Sie den Rohrbereich des Entlüftungsauswerfers **S6530** auf die vorgesehene Länge und entgraten Sie die Schnittkanten.
- Schaffen Sie anschließend eine 2 mm H7 Bohrung in dem Auswerferrohr **S6530** in Abstimmung mit der im Kopfteil bereits vorhandenen Bohrung, um die beiden Teile mit dem einzubringenden Haltestift dauerhaft zusammenzufügen.
- Führen Sie jetzt das Auswerferrohr **S6530/ ...** in das Kopfteil ein und fixieren Sie es mit dem Haltestift.

Mounting instructions:

- Cut the ejector rod to the desired length.
- Machine on the ejector rod the hole to fit the head holding pin.
- Insert the ejector head and fix it with the head holding pin.

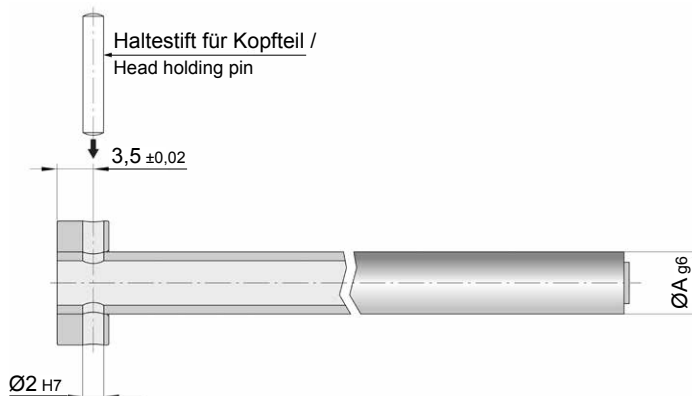

Demontagehinweise zur Wartungsvorbereitung:

- Es ist möglich, die dynamische Entlüftungseinheit **S6530** wie folgt zu demontieren:
- Lösen Sie die innenliegende Madenschraube im Auswerferrohr mit dem Montageschlüssel **S6537/ 1**.
 - Entfernen Sie den Haltestift, der das Entlüftungsventil fixiert. Anschließend lässt sich das Ventil von der Frontseite der Einheit aus über das Auswerferrohrteil **S6530** entfernen.

Cleaning and maintenance:

- It is possible to disassembly the dynamic venting valve with the following procedure:
- Unscrew the pin holding dowel with the dynamic gas venting key.
 - Remove the head holding pin and extract the venting valve from ejector front side.

